

SPILLVAC® modell PumpOut


Ersätter eller som ett komplement till absorbenter

Artikel nummer
Standard: 20W200POS
ATEX: 20W200POA




SPILLVAC® PumpOut

Komplett med tömningspump, 200 liters behållare (pulverlackad utsida, epoxi behandlad insida). Silkorg i rostfritt stål med nätmaska 0,27 mm. snabbkoppling, sugslang, 3 delad suglans, hand och golvmunstycke. Utrustningen är monterad på vagn.

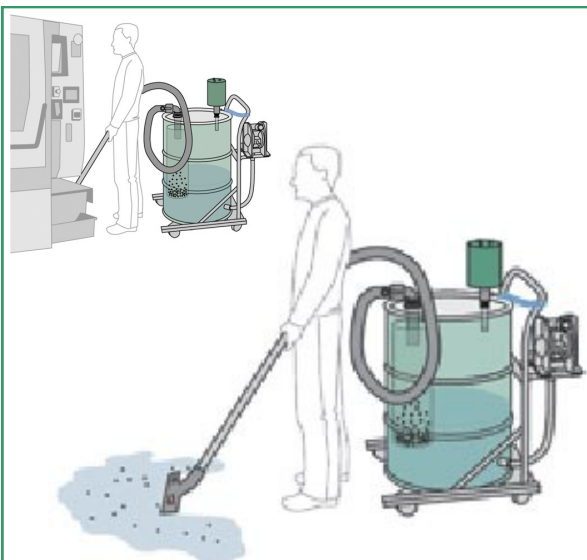

Suger upp golvspill eller tömmer maskinsumpen. Silkorgen separerar föroreningar från vätskan.

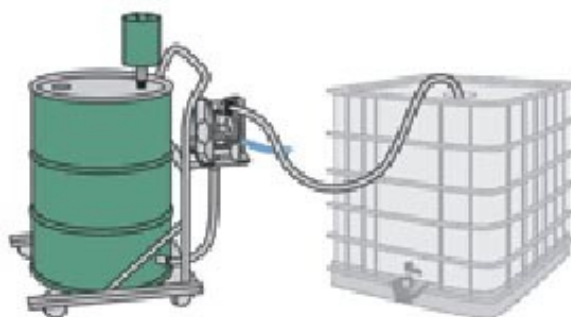

När behållaren är full bryts processen och spillet kan pumpas till valfri plats eller tillbaka till maskinen.

Fördelar

- Fyller eller tömmer behållaren på några minuter.
- Tryckluftsdriven.
- Inga roterande delar.
- Underhållsfri.
- Inga motorer som bränner.
- Inga filter som sätter igen.
- Överfyllnads flottör.
- Pålitlig och säker.

Enklare blir det inte

Applikationer

Suger upp spill och slam, tömmer maskinsumpar, behållare mm.

Oljeavfall	Färg - Limavfall	Övrigt
Olja Kylvätskor Vatten - Slam Emulsioner	Vattenbaserad färg Limvatten Bläck Tryckfärg	Tvättvätskor Skurvatten Glykol Diesel

För olje och vattenbaserade spill, pH 6-9 och partiklar upp till 20 mm. Flampunkt över +55°C (klass 3).


Teknisk data PumpOut

Tryck	bar	5	6	7
Luftförbrukning	Litre/min	750	850	1 000
Vakuum	mm VC	3 100	3 600	3 900
Tryckluftsledning	Ø mm	13 Depending on the distance to the main pipe		
Ljudnivå	dB (A)	79 vid 7 bar		
Max temperatur	°C	60		

Teknisk data tömningspump

Tryck	bar	5	6
Luftförbrukning	Litre/min	400	600
Kapacitet	Litre/min	50	70
Tryckluftsledning	Ø mm	13	
Ljudnivå	dB (A)	75 vid 6 bar	
Max temperatur	°C	60	

Förpackning/vikt

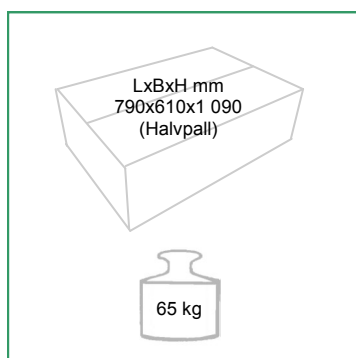

Tillbehör



Förlängningsslang

Längd 3 meter
Ø 38 mm med
skarvstycke.

Artikel nummer
Standard: 2204380
ATEX: 22043A



Enkel



Snabb



Ekonomisk



Underhållsfri



Års garanti



ATEX tillgänglig för alla modeller

Reserdelar	Beskrivning Artikelnummer	SPILLVAC® sidor 4-10	SPILLVAC® ATEX	SPILLVAC® SumpEvac
	Golvmunstycke Oil standard, plast 2101380	X	-	-
	Golvmunstycke Oil Pro, plast 2101380N	X	-	-
	Golvmunstycke Oil Pro Antistatisk 2101380A	X	X	-
	Handmunstycke Ø 38 mm, plast 2101387	X	-	-
	Handmunstycke Ø32 mm, plast 2101322	-	-	X
	Sugrör, skarvdel Ø 32 mm, plast 2102320	-	-	X
	Sugrör, del med ändstycke Ø 32 mm Plast 2102321	-	-	X
	Sugrör rakt Ø 38 mm kromat stål 2102381	X	X	-
	Sugrör böj Ø 38 mm kromat stål 2102382	X	X	-
	Slang 2 meter x Ø 38 mm EVA 2104381	X	-	X
	Slang 2 meter x Ø 38 mm EVA Antistatisk 2104381A	X	X	X
	Kamlock hona med slanghals 38 mm 2105381	X	-	X
	Kamlock 90o hane R 1 1/2" 2105382	X	-	X
	Adapter Kamlock R 1 1/2" x 2" 2105383	X	-	X

X = Passar
- = Passar ej

Reservdelar	Beskrivning Artikelnummer	SPILLVAC® sidor 4-10	SPILLVAC® ATEX	SPILLVAC® SumpEvac
	Insats ljudabsorb inklusive lim 210UAR20L	X	X	-
	Skyddshuv inklusive ljudabsorb 2106003	X	X	-
	Överfyllnads flottör komplett 2106000	X	X	X
	SPILLVAC® Samtliga delar på sugsidan 222100 1 st 2101380 1 st 2101387 2 st 2102381 1 st 2102382 1 st 2102381 1 st 2105381 1 st 2105382 1 st 2105383	X	-	-

Troubleshooting SPILLVAC®

Dåligt eller inget vakuum alls.	1. Kontrollera att tillräcklig mängd tryckluft når utrustningen (Information om rekommenderad lednings dimension finns på produktetiketten). 2. Kontrollera om koppling, slang, sugrör eller munstycke är blockerat. 3. Kontrollera att föroreningar från tryckluftsledningen har satt igen venturi insatsen (använd alltid filtrerad oljefri tryckluft).
Vätska kommer ut vid ljudhuv.	1. Kontrollera om utrustningen har startats med full behållare. 2. Kontrollera att flottören går fritt i flottör röret. Överfyllnadsflottören skall rengöras efter varje användning.
Fatet imploderar.	1. Kontrollera om koppling, slang, sugrör eller munstycke är blockerat. 2. Om fatet mist sin cylindriska form, är skadat eller om plåten är väldigt tunn använd fatgördel (modell Basic and SumpEvac).

Vanliga frågor

Är inte tryckluft för dyrt för att driva en industrisug?

SPILLVAC® är väldigt kraftfull och har hög kapacitet och fyller en 200 liters behållare på dryga 2 minuter vilket är en kostnad på några ören.

Är inte en elektrisk industridammsugare mer flexibel?

SPILLVAC® är den perfekta ersättaren där stora och små mängder spill och vätskor hanteras. Driftsäker och okänslig för omgivande miljö utan risk för utbrända motorer.

När bör jag inte använda SPILLVAC® utrustningen?

Använd inte SPILLVAC® i kombination med radioaktiva ämnen, syror, lättantändligt vätskor (ej med flampunkt under + 55°C), fett eller torrt spill som dammar (SPILLVAC® är ett filterlöst system).

Hur lång kan sugslangen vara?

SPILLVAC® bildar ett vakuum dubbelt mot en elektrisk industrisug så slangen kan utan problem var 10-20 meter beroende på vätska. Det store problemet med långa slangar är att det blir en stor volym som riskerar rinna tillbaka när behållaren är full (1 meter slang innehåller 1,13 liter).

I höjdskillnad suger SPILLVAC® teoretiskt 3,9 meter men höjdskillnader mer än 2,5 meter rekommenderas ej och kräver en kortare slang (max 3 meter).

Passar SPILLVAC® Basic och SumpEvac alla fat?

2" och 3/4" i fatets lock är en internationell standard och finns på både slutna och öppna fat.

När skall jag välja en ATEX modell?

SPILLVAC® ATEX produkter är alla tillverkade av konduktivt och antistatiskt material för att förhindra statisk elektricitet. SPILLVAC® uppfyller ATEX-direktiv 94/9/EC för att användas i explosionsfarliga miljöer (EX) zon 1 och 2.

Utrustningen är användbar för klass 3 produkter med flampunkt över +55°C (se produktens säkerhetsblad) samt de som nämns på sidan 3.

Återförsäljare